NS-605LB 取扱説明書

1.同梱品

・屋外用ハウジング(L-605L)　ブロアー体型
・壁面ブラケット(L-205N)　　・ケーブルコネクタ※1

2.機器構成　/　設置方法

防水ハウジング

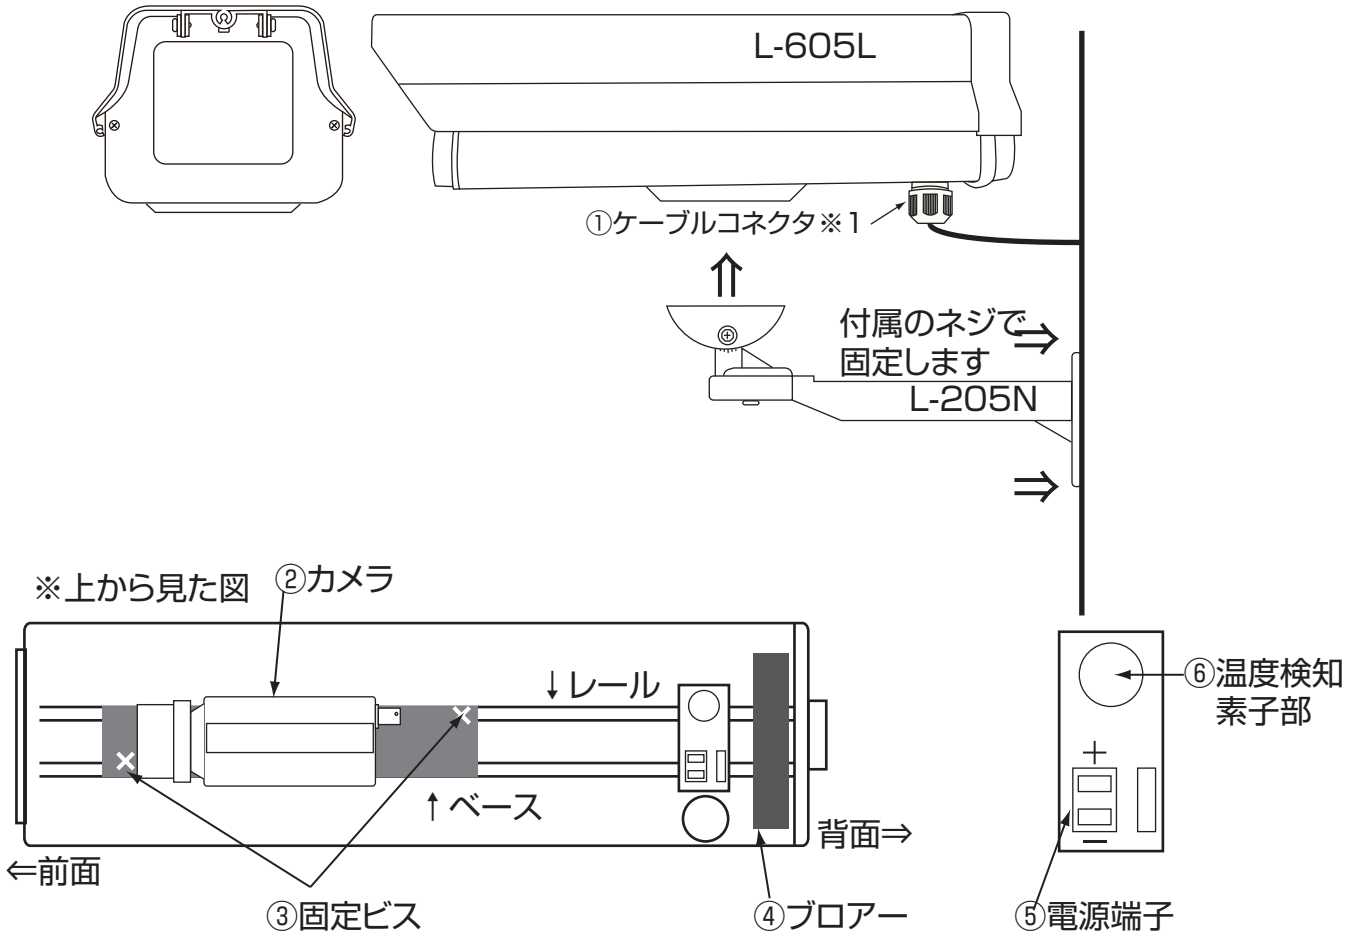

※1

①ケーブルコネクタ……映像線、電源線を通してから締めます。簡易な防水パッキンで固定します。

②カメラ……カメラは付属の固定ネジで上記図のようにベースに設置します。

③固定ビス……ベースを固定します。ポールなどに設置する場合、振動でベースが移動してしまう場合もあるため、容易に動かないよう固定してください。

④ブロアー……空冷ファンです。配線が羽に当たらないよう注意してください。

⑤電源配線……ブロアーを稼働させる電源を接続します。次ページの図の極性で配線します。

⑥温度検知素子部……温度を検知し、高温時にブロアーを稼働させます。

3.配線方法

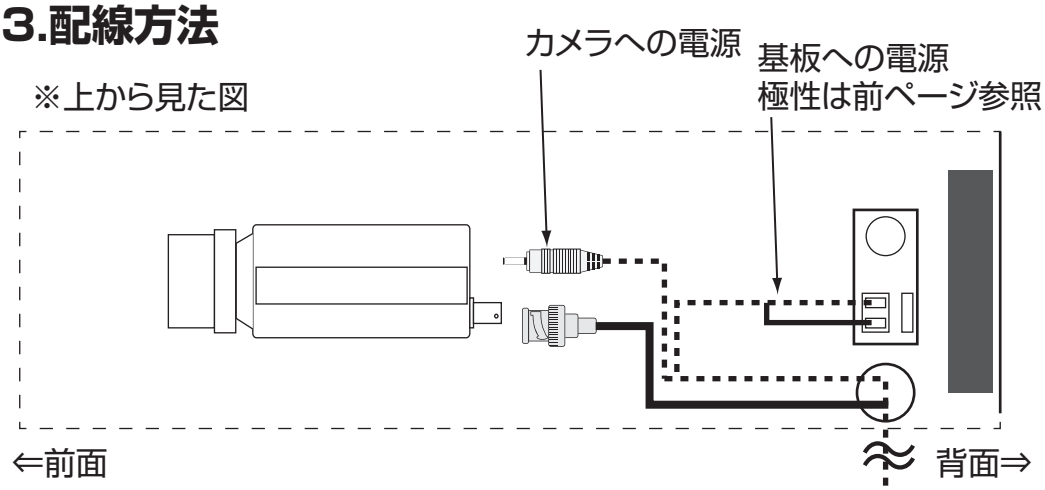

①カメラへ映像と電源を配線します。DC12Vで使用します。
電源はカメラに付属のACアダプターを使用してください。

オプション品として電源ハーネスを使用する方法があります。
ハーネスを使用する場合は、オプション品のDCプラグ(DC-02)を使用してください。

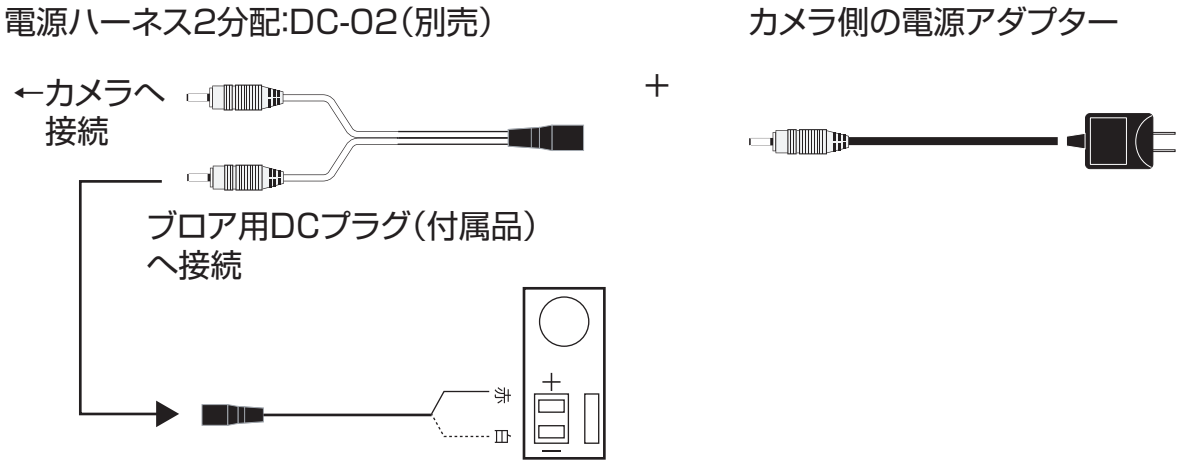

②または、ユニットから電源を供給させている場合は、芯線を分岐延長して配線します。
その再は、付属のブロア用DCプラグは使用しません。